


Un banc de la Ville juste pour vous

Guide d'installation



Pour commencer, l'emplacement de votre nouveau banc devra être placé **sur un sol plat**. Vous aurez besoin d'un emplacement de 2,50 mètres de long et 0,7 mètre de large. Votre banc ne tient pas debout par lui-même, il devra être fixé au sol. Pour se faire, il faudra lui créer des fondations et fixer le banc dessus avec deux goujons d'ancrage (non-fournis).

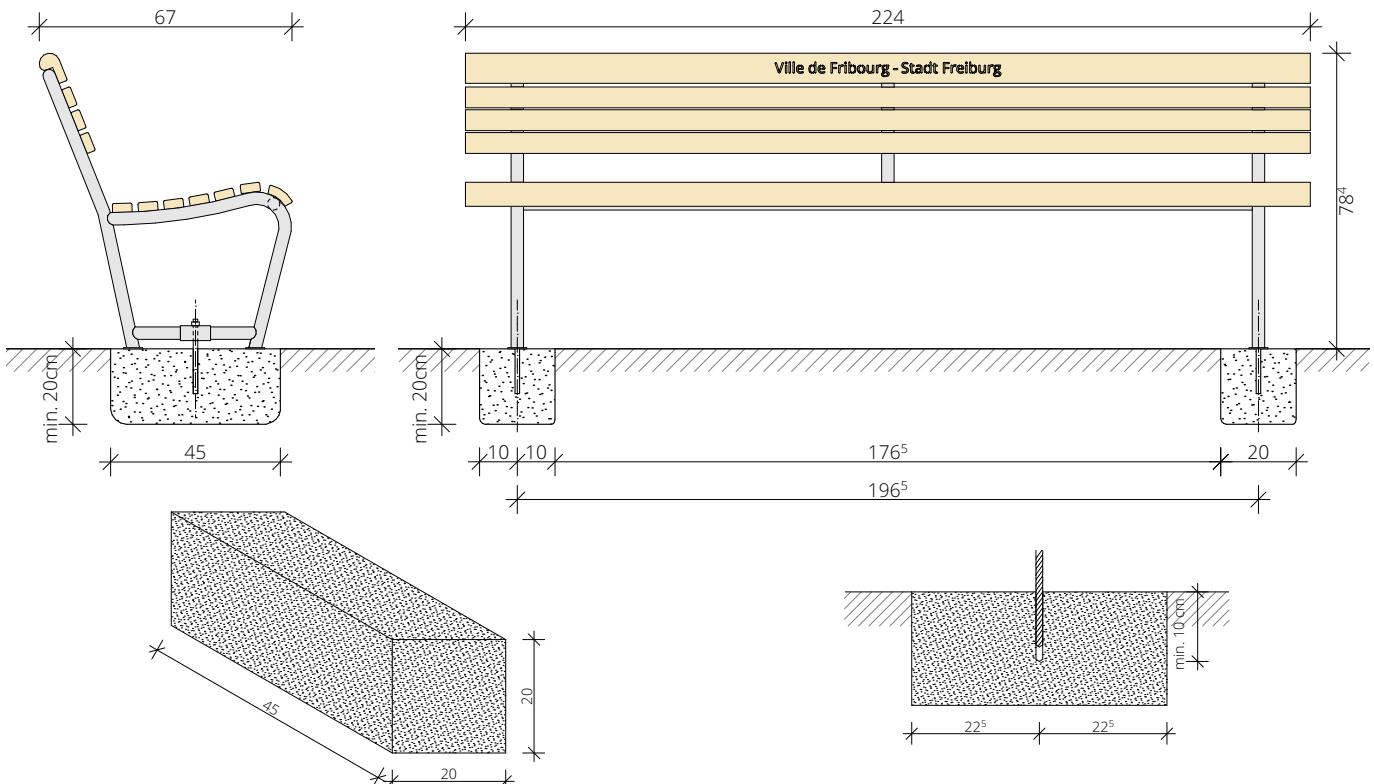


Étape 1:

Créez les fondations: le gabarit ci-dessus possède les dimensions minimales qu'une des fondations doit avoir. Que les fondations soient coulées directement dans le sol ou coulées séparément dans un moule, elles doivent posséder ces mensurations. Vous devez créer deux fondations. Le schéma ci-dessus montre la distance nécessaire entre les fondations.


Étape 2:

Percez la fondation en béton en son milieu à l'aide d'une perceuse munie d'une tige à béton de taille 12. Il est important que le trou soit au moins de 10 cm de profondeur.



Étape 3:

Munissez-vous de goujons d'ancrage M12 x 180 mm, un par fondation. Enfoncez-les à coup de marteau en passant dans la structure métallique du banc. Au moins 5 cm du goujon doit être dans le béton.

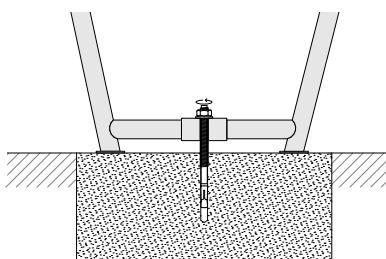

Étape 4:

Serrez le boulon jusqu'à ce que le banc ne bouge plus. Un goujon d'ancrage, une fois enfoncé, ne peut plus sortir. Il n'y a donc pas besoin de serrer le boulon trop fort. Répétez de chaque côté et lorsque votre banc ne bouge plus du tout, il est prêt à être utilisé.